


Suoritustasoilmoitus (DoP)

Asiakirja: FIR / PP / Wra - 15-08-2017
Päiväys: 15.8.2017
Versio: 02.
Version päiväys: 21.5.2019

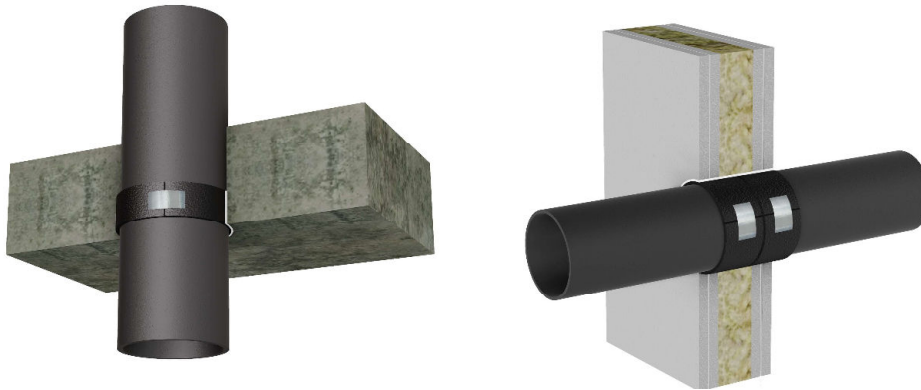

- Tuote:** **FIRESAFE FIRE WRAP**
- Käyttötarkoitus:** Paloluokkaan luokiteltua palokatkonauhaa ja lämpöreaktiivisia komponentteja käytetään tulenarkojen putkien ympärillä olevan aukon suojaamiseen samalla palonkestävyydellä kuin rakenteessa.
 - Kipsilevyn seinämä ja ilmastettu lohkorakenne (tiheys 600–650 kg/m³). Paksuus ≥ 100 mm.
 - Jäykkärakenteiset lattiat (tiheys 600–650 kg/m³). Paksuus ≥ 150 mm.
- Valmistaja:** **Firesafe AS**
Robsrudskogen 15, 1470 LØRENSKOG
Postboks 6411 Etterstad, 0605 OSLO
Puhelin: +47 09110
www.firesafe.no
- Valtuutettu edustaja:** Ei koske tätä tuotetta
- AVCP:n järjestelmä(t)** Järjestelmä 1
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi:** Ei koske tätä tuotetta
Ilmoitettu laitos: Ei koske tätä tuotetta
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:** EAD 350454-00-1104
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-15/0339, 19/12/2018
Tekninen arviointilaitos (TAB): SKG-IKOB
Ilmoitetun laitoksen tunnus: Nro 0960

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusvaatimukset	Ominaisuudet	Suoritustasot
BWR 1 Mekaaninen lujuus ja vakaus		Ei merkityksellinen
BWR 2 Paloturvallisuus		
EN 13501-1	Palokäyttäytyminen	Luokka F
EN 13501-2	Palonkestävyys	EI 30 – EI 240, katso lisätietoa asennusohjeista.
BWR 3 Hygienia, terveys ja ympäristö IA1, S/W3		
EAD 350454-00-1104, §2.2.3	ilman läpäisykyky	Suoritustasoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.4	veden läpäisykyky	Suoritustasoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.5	Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei vapauta vaarallisia aineita CLP-määräysten mukaisesti
BWR 4 Käyttöturvallisuus		
EAD 350454-00-1104, §2.2.6	Mekaaninen kestävyys ja lujuus	Suoritustasoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.7	Iskun/liikkeen kestävyys	Suoritustasoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.8	Kiinnittyminen	Läpäisty
EAD 350454-00-1104, §2.2.12	Kestävyys	Y ₁ (sisäiseen käyttöön)
BWR 5 Meluntorjunta		
EAD 350454-00-1104, §2.2.10	Äänen absorptio	Suoritustasoa ei määritelty
BWR 6 Energian säästö ja lämmöneristys		
EAD 350454-00-1104, §2.2.11	Lämpöominaisuudet	Suoritustasoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.12	Höyrinsulkukyky	Suoritustasoa ei määritelty
Yleiset käyttämiseen liittyvät näkökohdat		
EAD 350454-00-1104, §1.2.2	Odotettu käyttöikä kyseisessä käyttötarkoituksessa	10 vuotta

8. **Asianmukaiset tekniset asiakirjat ja/tai erityiset tekniset asiakirjat:**



Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen.

Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Laatinut: Pål Paulsen
Työtehtävä: Tuotepäällikkö, Fire Sealing Products, Tekninen osasto
FIRESAFE AS

Hyväksynyt: Atle Killerud
Työtehtävä: Tekninen johtaja, FIRESAFE AS

	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Pål Paulsen
tuotepäällikkö

Atle Killerud
Fire Sealing Products tekninen johtaja

TIETOJA ASIAKIRJOISTA

Tässä asiakirjassa on esitetty sekä käyttötarkoitus- että palonkestävyysluokitukset.

Muita asiakirjoja, kuten tuotetietolomakkeita, käyttöturvallisuustiedotteita (SDS) ja suoritustasoilmoituksia (DoP), voi ladata osoitteesta www.firesafe.fi.

Tuotesertifikaatti ja suoritustasoilmoitus: Katso lisätietoja CE-merkittyjen rakennustuotteiden sertifiointista ETA:n kautta osoitteesta www.eota.eu/.

Tarkasta aina osoitteesta www.firesafe.fi viimeisin versio asennusohjeista, tuotetietolomakkeesta ja suoritustasoilmoituksesta, koska FIRESAFE kehittää ja testaa tuotteita jatkuvasti.

Ota yhteyttä FIRESAFE AS:n tekniseen osastoon muiden EI-vaatimusten, muiden kuin vakioratkaisujen tai monimutkaisten hankekohtaisten vaatimusten osalta. Sähköposti: firmapost@firesafe.no.

