

FIRESAFE WRAP LX

TUOTEKORTTI

Päiväys: 22.1.2010
Laatinut: PP
Hyväksynyt: AK
Versiopäivä: 20.11.2018
Versio: 2
Tuotedok.-Norja: RISEFR 030-0256
Tuotedok.-Eurooppa: ETA 15/0026
DoP.: FIR/PP/GPG-2505-2015-
WM 15/0026

TUOTEKUVAUS

FIRESAFE Wrap LX:ää käytetään palavissa ja palamattomissa putkissa yhdessä FIRESAFE GPG MORTARin kanssa.

FIRESAFE Wrap LX on grafiittimateriaalista valmistettu eristekalvon muodostava palokatkonauha, joka on testattu ja kehitetty käytettäväksi palonkestävyyssuokkiin **EI 60 – EI 240** luokitelluissa asennuksissa:

- Teräs- ja kupariputket, jotka on eristetty Alu2-lasivillalla (GLAVA® Rørskål), A2L-s1, d0.
- Teräs- ja kupariputket, alumiinista valmistetut Alu-PEX-putket, jotka on eristetty solukumilla, B / BL-s3, d0.
- Kuitulasiputket, tyyppi Climatherm Faser.
- Muoviset PP-PE-PVC-putket ja muoviset lattiakaivot.

TEKNISET TIEDOT

Väri:	Tummanharmaa
Palonkestävyyssuokka:	EI 60 – EI 240, asennustyyppin ja rakenteen mukaan
Tiheys:	1,15 ± 0,15 g/cm ³
Laajenemislämpötila:	Noin +190 °C
Laajenemissuhde:	Vähintään 1:18 (30 min / 550 °C)
Laajenemispaine:	0,4 – 0,85 N / mm ² (300 °C)
Lämmönjohtokyky:	0,283 W/mK
Reaktio tulipaloon:	B2, normaali palava
Pakkaus:	1 x 18 m:n rulla pahvilaatikossa
Asennus:	Varmista FIRESAFE WRAP LX -kerrokset putkien ympärillä käyttämällä teippiä.
Paksuus:	2,5 mm / kerros
Vakiokorkeus:	50 mm
Varastointi:	Säilytä kuivassa paikassa, +5 – +30 °C:n lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa enintään 70 %. Vältä kosteuden tiivistymistä ja UV-säteilyä.
Kestävyys:	Loputon, jos varastoituu ohjeiden mukaan.
Leimahduspiste:	Ei koske tätä tuotetta.
Vaarallisten aineiden päästöt:	Ei formaldehydiä tai asbestia




KÄYTTÖALUEET

Paloluokitellut lattiat EN 1363-1: Pinnoitteet / valetut päällykset (tiheys 600–650 kg/m³) > = 150 mm

Paloluokitellut seinät EN 1363-1: Kipsilevy tai muuraus / valurautarakenne (tiheys 600–650 kg/m³) > = 100 mm

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Tuotteeseen ei liity terveys- tai turvallisuuskysymyksiä.

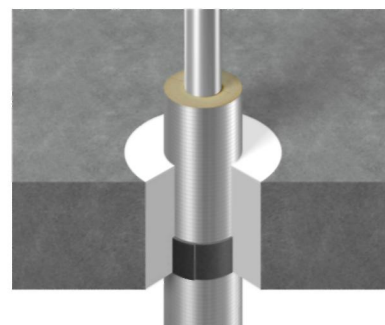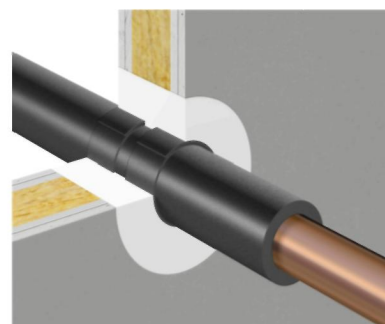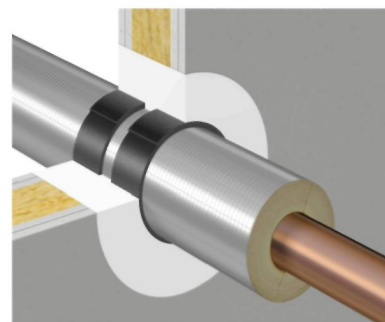

FIRESAFE

Kaikkia tässä tietolomakkeessa annettuja tietoja on tarkasteltava testeistä saatuna normatiivisina arvoina ja tästä tuotteesta saamamme kollektiivisen tietämyksemme ja kokemuksemme perusteella. Näitä tietoja ei saa käyttää muiden testien tai järjestelmien perustana tai varmentamiseen. Firesafe AS ei vastaa tuotteen muusta käytöstä tai virheellisestä käytöstä. Käyttäjä vastaa siitä, että hän käyttää tämän asiakirjan uusinta versiota. Tämä on nähtävissä verkkosivuiltamme osoitteessa www.firesafe.fi. Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman Firesafe Oy:n kirjallista lupaa.

Firesafe Finland Oy, Mestarintie 8, 01730 Vantaa
Puhelin: 09 615 8701 Sähköposti: asiakaspalvelu@firesafe.fi